



**Idéal pour évacuer un WC.**









<b>Diamètre de refoulement conseillé</b>	22 / 32 mm
<b>Indice de protection</b>	IP 44
<b>Tension d'alimentation</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Consommation moteur</b>	400 W
<b>Poids</b>	5.6 kg
Clapet anti-retour inclus	
Filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs	

ÉVACUATION VERTICALE ET HORIZONTALE :  
 ↑ 4 m → 100 m

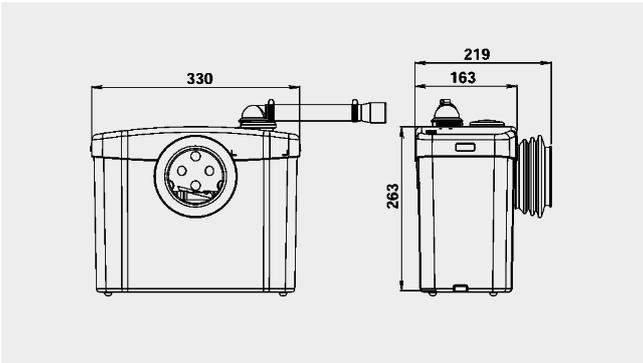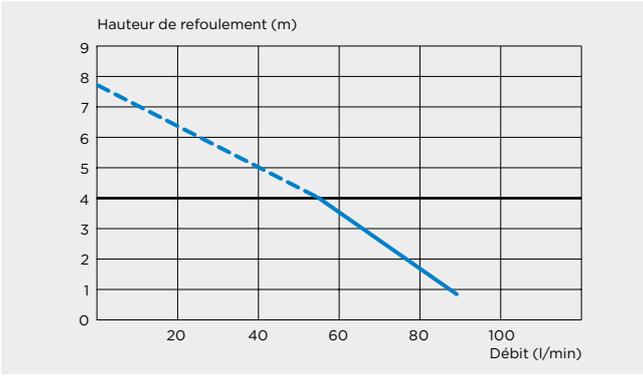

**AVANTAGES**

- Idéal pour un WC
- Recommandé pour les installations en sous-sol ou l'aménagement des combles
- Discret et silencieux