



**Cuve de grande capacité : idéal pour recevoir de grands volumes d'eau.**



**SANIPLUS®**



<b>Diamètre des entrées (hors WC)</b>	40 mm
<b>Diamètre de refoulement conseillé</b>	22/28/32 mm
<b>Indice de protection</b>	IP 44
<b>Tension d'alimentation</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Consommation moteur</b>	400 W
<b>Poids</b>	7.4 kg

Clapet anti-retour inclus

Filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs





ÉVACUATION VERTICALE ET HORIZONTALE :

↑ 5 m → 100 m



Hauteur de refoulement (m)

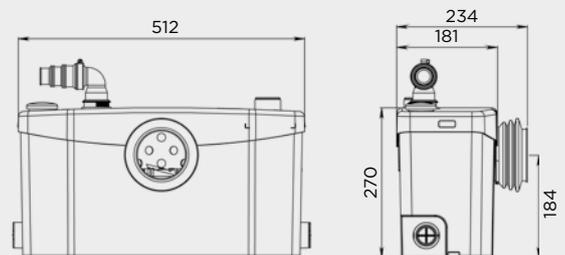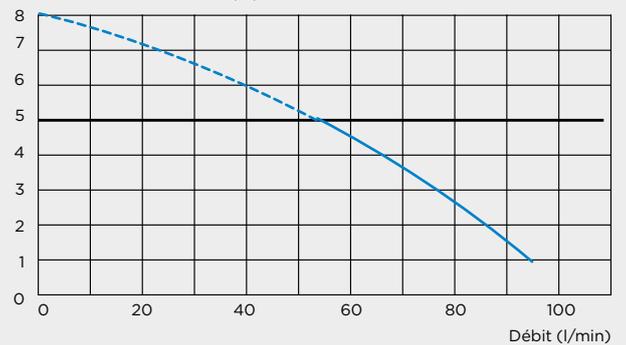

**AVANTAGES**

- Son moteur endurant et résistant lui permet de fonctionner en continu
- 2 entrées basses et 1 entrée haute